打标设备维护手册

第一章 维护

1.1 常规维护

注意-在进行任何维护工作之前，请确保已关闭电源并关闭了系统电源。




所有的维护工作都必须按照安全规定进行。

为了确保系统的最大可用性和使用寿命，我们建议您定期检查通风情况，并保持周围区域的清洁。

润滑旋转

建议至少每两周在卡盘中添加一次润滑油（或防锈润滑脂）。

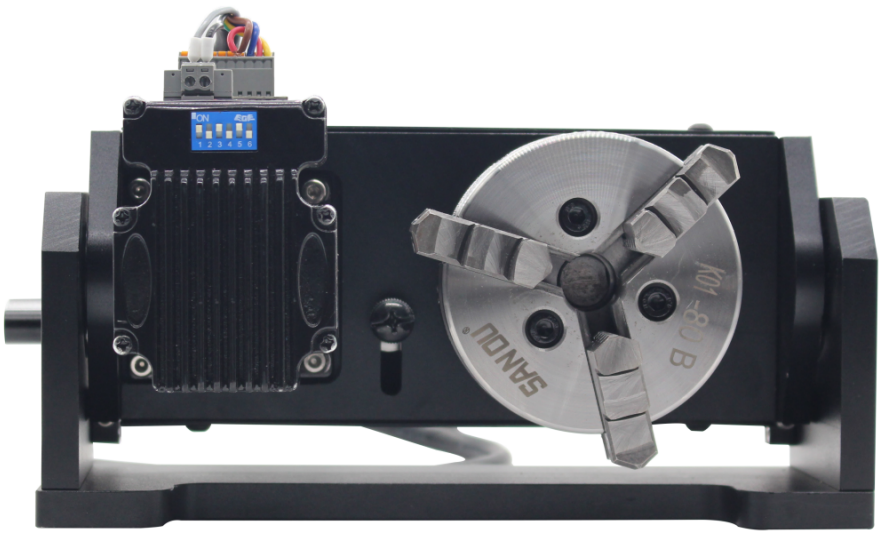

1.2 清洁场镜

该系统装有高质量的光学组件，在正常运行条件下，这些组件需要在使用寿命内进行维护。同时，可能需要清洁镜头，例如检查设备的场镜是否被灰尘或烟雾覆盖。

切勿用手指触摸光学组件！油性或脏手可能会损坏镜头表面。

请勿使用任何工具或硬物清洁表面，划痕无法修复。

吹气球清除污垢。



将清洗液喷在棉签上，去除剩余的污渍。



通过小的圆周运动仔细地分配清洗液。从镜头的中心开始，然后向外移动到边缘。继续移动棉签，直到整个表面变干净。

用一个新的干净和干燥的棉签再次清洗它。

确保清洗后镜片表面没有水或污渍。

请勿用干布擦拭镜片。

请勿在镜头上施加任何压力。

半年清洁一次（取决于使用情况）。

结束